



MOD:5226-LED/GF

LUMINARIO LED DIRIGIBLE
DE SOBREPONER PARA MURO

▪ GRAFITO

USO EN EXTERIORES



	Material: Aluminio / Pantalla: Plástico
	Potencia: 6 W LED
	Voltaje: 100-240 V~ 50-60 Hz
	Amperaje: 0.04 A
	Consumo: 6.3 Wh
	Flujo luminoso: 382 lm
	IP: 65
	Angulo de apertura: 350°
	Fuente de luz: LED

Temp. de color: **3 000 K** (CÁLIDA)



FICHA TÉCNICA


LED

*La imagen es solo ilustrativa y puede NO representar al producto o a sus características reales.

- Excelente para iluminar pasillos, escaleras y jardineras.



LED

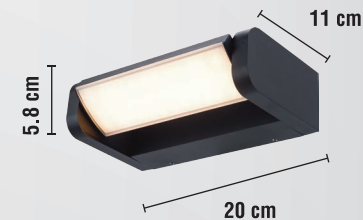

— 3 AÑOS —
DE GARANTÍA

*A partir de la fecha de compra

LED INTEGRADO

calux.com.mx



calux_ilumina